


STATICKÉ ROZMĚRY A KAPACITY

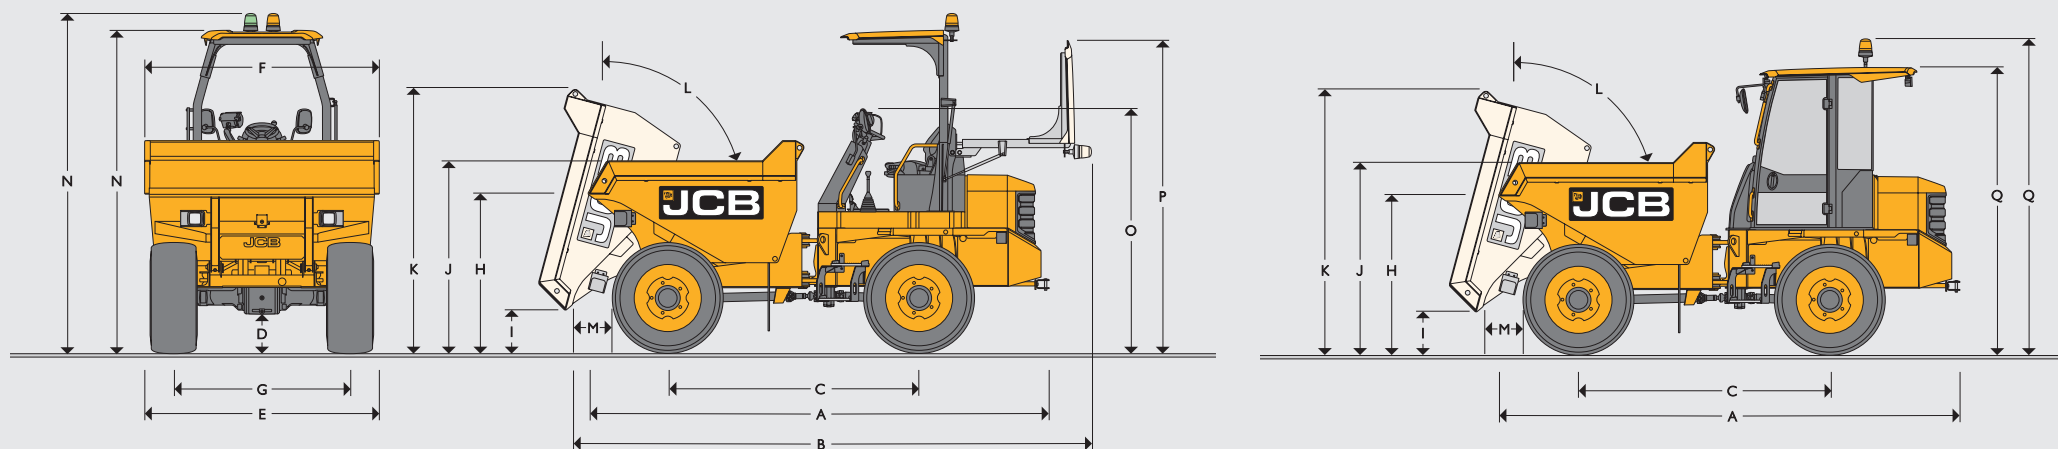

STATICKÉ ROZMĚRY A KAPACITY

		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SITESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SITESAFE
A	Celková délka	mm	3 095	3 758	3 926	4 792	5 047	4 771	4 918
B	Celková délka (sklopená ROPS nebo FOPS)	mm	3 403	4 192	4 360	5 023	5 280	5 011	5 158
C	Rozvor náprav	mm	1 500	1 950	1 950	2 480	2 480	2 680	2 880
D	Minimální světlá výška	mm	263	206	206	312	312	316	362
E	Celková šířka (standardní/úzké pneumatiky)	mm	1 106/980	1 650	1 650	2 255	2 255	2 300	2 500
F	Šířka korby	mm	980	1 650	1 654	2 310	2 018	2 300	2 500
G	Šířka kol (standardní/úzké pneumatiky)	mm	850/782	1 360	1 360	1 850	1 850	2 225	2 380
I	Výška k hornímu okraji korby (neuzavřená)	mm	1 134/2 259	1 367	1 467	1 672	1 719	1 523	1 558
H	Výška k hornímu okraji korby (uzavřená)	mm	452/1 573	306	856	310	1 122	508	694
J	Nakládací výška	mm	1 268/2 392	1 504	1 567	1 791	2 028	2 150	2 318
K	Výška korby (uzavřená)	mm	1 865/3 037	2 085	2 860	2 411	3 674	2 456	2 732
L	Úhel sklonu korby	Stupňů	90	75	67	80	70	75	75
M	Přední vykládací vzdálenost	mm	391	568	548	604	582	580	482
	Boční vykládací vzdálenost	mm	–	–	319	–	241	–	–
	Poloměr otáčení mimo korbu	mm	2 712	5 448	4 573	5 900	5 777	5 645	6 077
	Poloměr otáčení mimo pneumatiky	mm	2 559	4 464	4 464	5 755	5 739	5 526	5 961
	Úhel řízení (+/-)	Stupňů	39	30	30	30	30	34	34
	Oscilace	Stupňů	15	10,5	10,5	10	10	10	10
N	Výška k vrcholu ROPS (s/bez majáku)	mm	2 792/2 602	3 016/2 835	3 016/2 835	3 354/3 131	3 354/3 131	3 354/3 131	3 177/3 400
N	Výška k vrcholu ROPS/FOPS (s/bez majáku)	mm	–	–	–	3 354/3 169	3 354/3 169	3 354/3 169	3 215/3 400
O	Výška se sklopenou ROPS	mm	1 624	1 857	1 857	2 169	2 169	2 013	2 059
P	Výška se sklopenou ROPS/FOPS	mm	–	–	–	2 936	2 936	2 936	2 982
Q	Výška k vrcholu kabiny (s/bez majáku)	mm	–	–	–	3 296/3 014	3 296/3 014	3 296/3 014	3 060/3 342

*Se zvednutým mechanismem vysokého vyklápění.