



SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G350 S4

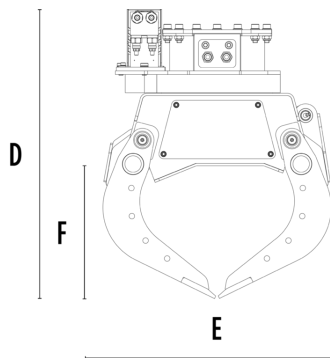

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

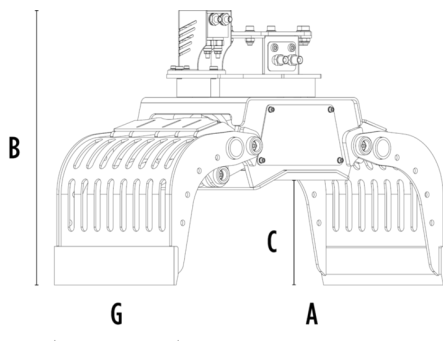

Doporučené rypadlo	tun	1,3 - 2,6
Hmotnost	tun	0,085
Kapacita (zavřené drápy)	m³	0,03
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	130 - 170
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	5 - 10
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	180 - 220
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	15 - 20
Rozměr A	mm	795
Rozměr B	mm	570
Rozměr C	mm	233
Rozměr D	mm	615
Rozměr E	mm	490
Rozměr F	mm	283
Rozměr G	mm	350

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryty na uzavření drapáku

Ozubené boční desky

Příslušenství ozubené boční profily

Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

