



SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G450 S4



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	3,5 - 5,5
Hmotnost	tun	0,31
Kapacita (zavřené drápy)	m³	0,10
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	150 - 200
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	10 - 20
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	180 - 220
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	20 - 30
Rozměr A	mm	1300
Rozměr B	mm	920
Rozměr C	mm	425
Rozměr D	mm	1020
Rozměr E	mm	770
Rozměr F	mm	520
Rozměr G	mm	475

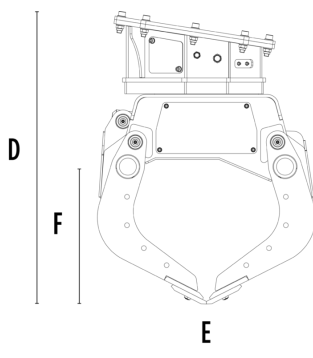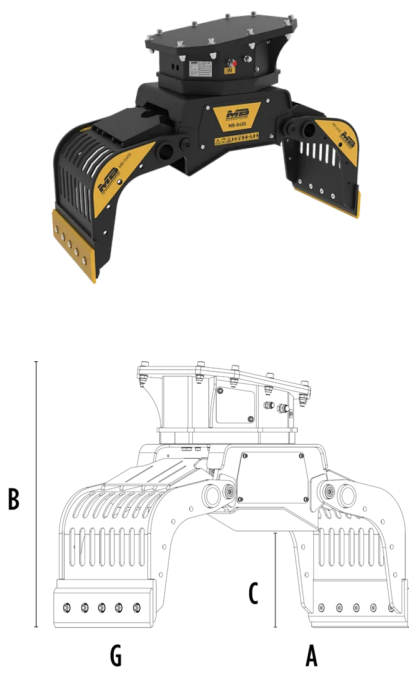

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	Příslušenství ozubené boční profily
Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

