



SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G500 S4

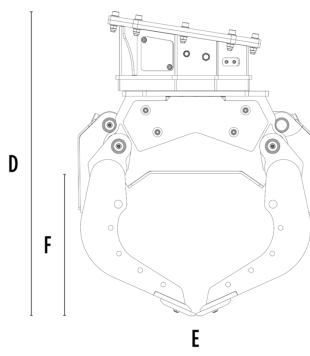

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

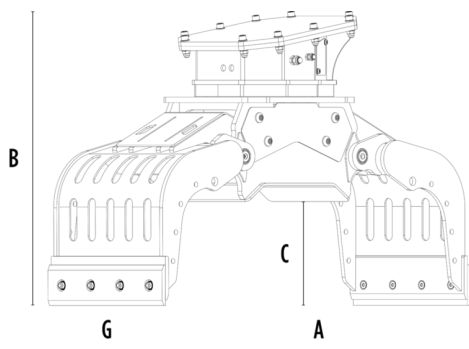

Doporučené rypadlo	tun	5 - 8
Hmotnost	tun	0,42
Kapacita (zavřené drápy)	m³	0,18
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	160 - 200
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	15 - 25
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	180 - 250
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	30 - 40
Rozměr A	mm	1500
Rozměr B	mm	980
Rozměr C	mm	415
Rozměr D	mm	1095
Rozměr E	mm	855
Rozměr F	mm	530
Rozměr G	mm	555

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	Příslušenství ozubené boční profily
Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch