



SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G600 S4

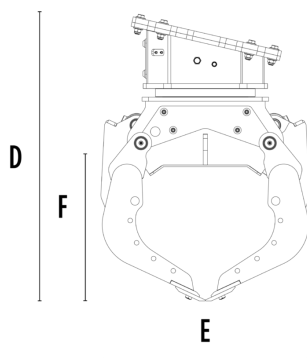

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

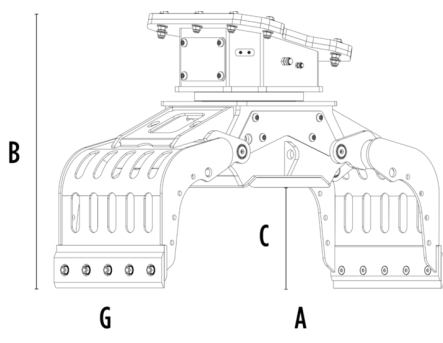

Doporučené rypadlo	tun	7 - 12
Hmotnost	tun	0,63
Kapacita (zavřené drápy)	m³	0,24
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	160 - 200
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	25 - 35
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	250 - 300
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	50 - 60
Rozměr A	mm	1705
Rozměr B	mm	1145
Rozměr C	mm	470
Rozměr D	mm	1300
Rozměr E	mm	975
Rozměr F	mm	625
Rozměr G	mm	650

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	Příslušenství ozubené boční profily
Sada ke zvýšení rotační síly	Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v
Remote power control system	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

