



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS207

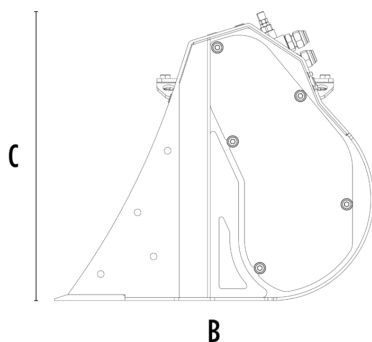

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

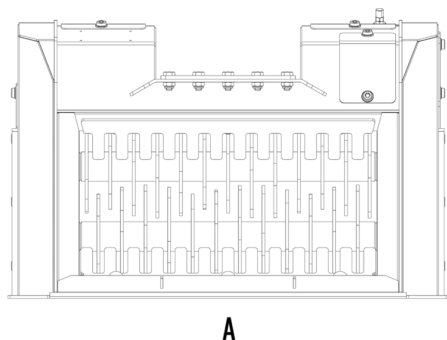

Doporučené rypadlo

tun

1,3 - 2,8



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

3 - 4*

Hmotnost

tun

0,098

Kapacita

m³

0.05

Tlak

bar

200 - 220

Zpětný tlak

bar

< 20

Průtok oleje**

l/min

25 - 35

Rozměr A

mm

740

Rozměr B

mm

545

Rozměr C

mm

495

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA

VELIKOST*

TYP ZPRACOVÁNÍ



RQ8 Sada pro třídění

8 mm

Třídění vlhké/ suché zeminy

RQ15 Sada pro třídění

15 mm

Provzdušnění terénu



RM Sada pro drcení

Zpracování uhlí

Provzdušnění terénu

Provzdušnění kompostu

Zpracování skla

Zpracování sádrokartonu

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada pro zvýšení kapacity

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch

