




TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS214

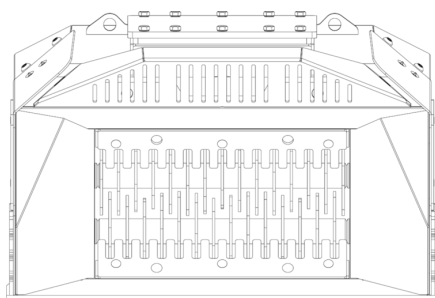

A

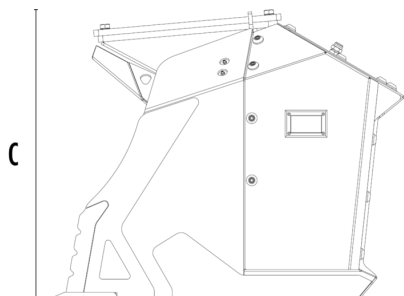

B

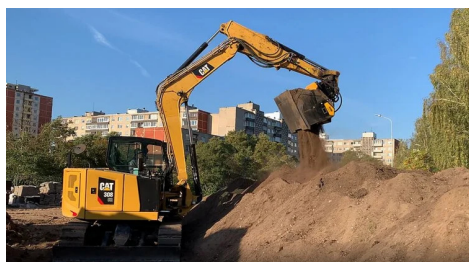

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	tun	9 - 13
	Doporučený rypadlo-nakladač	tun	8 - 13*
	Doporučený smykem řízený nakladač**	tun	4 - 10
	Hmotnost	tun	0,82
	Kapacita	m³	0.4
	Tlak	bar	200 - 250
	Zpětný tlak	bar	< 20
	Průtok oleje***	l/min	75 - 120
	Rozměr A	mm	1380
	Rozměr B	mm	1125
	Rozměr C	mm	950

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Viz norma o zatížení a převracení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

*** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA	VELIKOST*	TYP ZPRACOVÁNÍ
RQ8 Sada pro třídění	8 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy Provzdušnění terénu
RQ20 Sada pro třídění	20 mm	
RQ50 Sada pro třídění	50 mm	
RM Sada pro drcení		Zpracování uhlí Provzdušnění terénu Provzdušnění kompostu Zpracování skla Zpracování sádrokartonu
RE8 Sada pro jemné třídění	8.5 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy
RE16 Sada pro jemné třídění	16 mm	
RC Sada pro kompostování	36.5 mm	Zpracování listů a malých větvíček Kompostování

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory	Záruka 24 měsíců
-----------------	------------------

OBLASTI POUŽITÍ

Silniční práce	Tunely	Uzavřená prostředí	Kanalizace	Recyklace
Výkopové a zemní práce	Městská staveniště	Slévárny	Údržba zeleně a zemědělských ploch	