



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS307



A

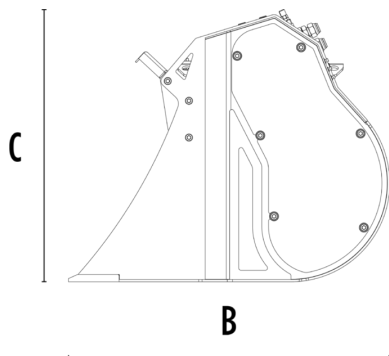

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

2,5 - 5



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

4 - 6*

Hmotnost

tun

0,17

Kapacita

m³

0.08

Tlak

bar

200 - 220

Zpětný tlak

bar

< 20

Průtok oleje**

l/min

25 - 35

Rozměr A

mm

760

Rozměr B

mm

700

Rozměr C

mm

595

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.


** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA

VELIKOST*

TYP ZPRACOVÁNÍ



RQ8 Sada pro třídění

8 mm

Třídění vlhké/ suché zeminy

RQ15 Sada pro třídění

15 mm

Provzdušnění terénu



RM Sada pro drcení

Zpracování uhlí

Provzdušnění terénu

Provzdušnění kompostu

Zpracování skla

Zpracování sádrokartonu

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch