



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS314



A

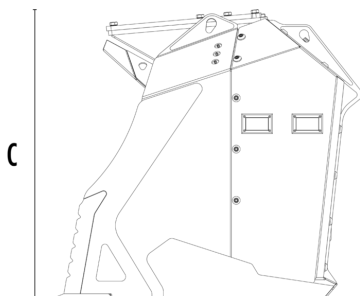

C

B





TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	tun	13 - 20
	Doporučený nakladač*	tun	9 - 14
	Hmotnost	tun	1,4
	Kapacita	m³	0.9
	Tlak	bar	230 - 280
	Zpětný tlak	bar	< 20
	Průtok oleje**	l/min	100 - 160
	Rozměr A	mm	1430
	Rozměr B	mm	1350
	Rozměr C	mm	1250

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA	VELIKOST*	TYP ZPRACOVÁNÍ
 RQ8 Sada pro třídění	8 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy Provzdušnění terénu
 RQ20 Sada pro třídění	20 mm	
 RQ50 Sada pro třídění	50 mm	
 RM Sada pro drcení		Zpracování uhlí Provzdušnění terénu Provzdušnění kompostu Zpracování skla Zpracování sádrokartonu
 RE8 Sada pro jemné třídění	8.5 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy
 RE16 Sada pro jemné třídění	16 mm	
 RC Sada pro kompostování	36.5 mm	Zpracování listů a malých větvíček Kompostování

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silnicní práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch