



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS320

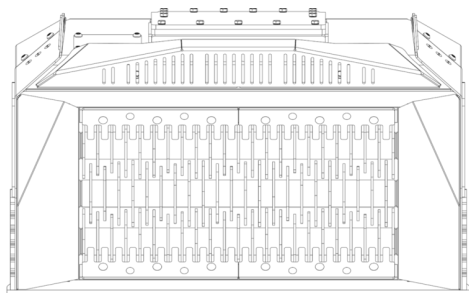

A

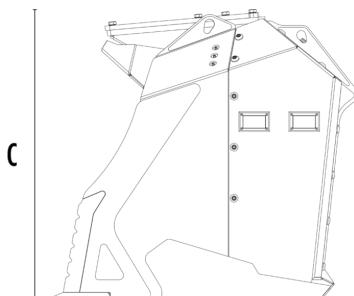

C

B



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

18 - 24



Doporučený nakladač*

tun

11 - 14

Hmotnost

tun

2,1

Kapacita

m³

1.35

Tlak

bar

250 - 300

Zpětný tlak

bar

< 20

Průtok oleje**

l/min

120 - 160

Rozměr A

mm

2050

Rozměr B

mm

1350

Rozměr C

mm

1250

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.


** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA

VELIKOST*

TYP ZPRACOVÁNÍ



RQ8 Sada pro třídění

8 mm

RQ20 Sada pro třídění

20 mm

RQ50 Sada pro třídění


50 mm

Třídění vlhké/ suché zeminy
Provzdušnění terénu



RM Sada pro drcení

Zpracování uhlí
Provzdušnění terénu
Provzdušnění kompostu
Zpracování skla
Zpracování sádrokartonu



RE8 Sada pro jemné třídění

8.5 mm

RE16 Sada pro jemné třídění

16 mm

Třídění vlhké/ suché zeminy



RC Sada pro kompostování

36.5 mm

Zpracování listů a malých větvíček
Kompostování

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staviště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch