

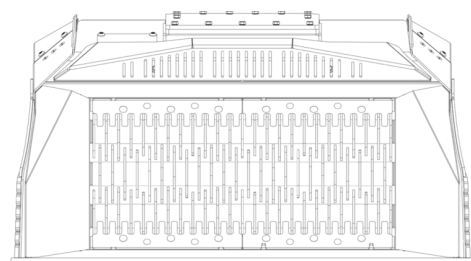



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS323

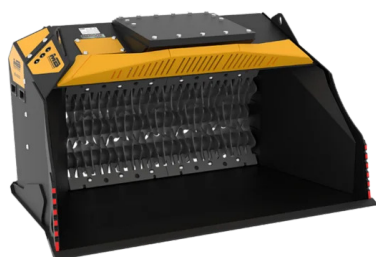

A

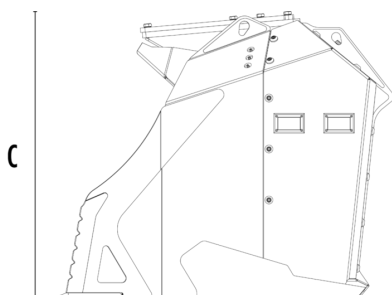

B

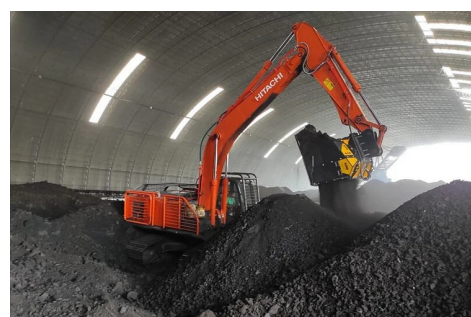

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	tun	22 - 35
	Doporučený nakladač*	tun	12 - 16
	Hmotnost	tun	2,4
	Kapacita	m³	1.65**
	Kapacita se sadou pro zvýšení kapacity na uhlí	m³	2.00 - 2.40**
	Tlak	bar	250 - 300
	Zpětný tlak	bar	< 20
	Průtok oleje***	l/min	120 - 160
	Rozměr A	mm	2330
	Rozměr B	mm	1500
	Rozměr C	mm	1250

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Kapacita se může lišit dle typu zpracovávaného materiálu.

*** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA	VELIKOST*	TYP ZPRACOVÁNÍ
RQ8 Sada pro třídění	8 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy Provzdušnění terénu
RQ20 Sada pro třídění	20 mm	
RQ50 Sada pro třídění	50 mm	
RM Sada pro drcení		Zpracování uhlí Provzdušnění terénu Provzdušnění kompostu Zpracování skla Zpracování sádrokartonu
RE8 Sada pro jemné třídění	8.5 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy
RE16 Sada pro jemné třídění	16 mm	
RC Sada pro kompostování	36.5 mm	Zpracování listů a malých větviček Kompostování

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory	Záruka 24 měsíců
-----------------	------------------

OBLASTI POUŽITÍ

