



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS412



A

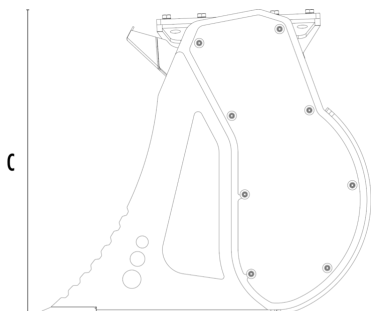

C

B




TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	10 - 14
Hmotnost	tun	1,2
Kapacita	m³	0.55
Tlak	bar	230 - 280
Zpětný tlak	bar	< 20
Průtok oleje*	l/min	90 - 150
Rozměr A	mm	1250
Rozměr B	mm	1220
Rozměr C	mm	1110

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA	VELIKOST*	TYP ZPRACOVÁNÍ
 RQ8 Sada pro třídění  RQ20 Sada pro třídění  RQ50 Sada pro třídění	8 mm 20 mm 50 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy Provzdušnění terénu
 RM Sada pro drcení		Zpracování uhlí Provzdušnění terénu Provzdušnění kompostu Zpracování skla Zpracování sádrokartonu
 RE8 Sada pro jemné třídění  RE16 Sada pro jemné třídění	8.5 mm 16 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy
 RC Sada pro kompostování	36.5 mm	Zpracování listí a malých větvíček Kompostování

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch