



TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS523

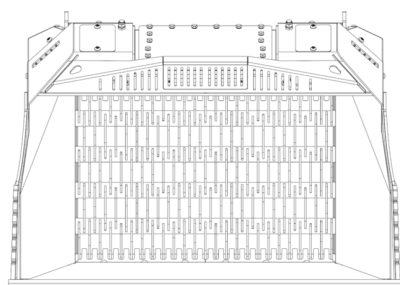

A

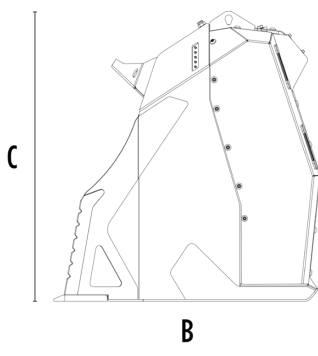

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	30 - 45
Hmotnost	tun	3,35
Kapacita	m ³	2.00*
Kapacita se sadou pro zvýšení kapacity na uhlí	m ³	2.40 - 3.50*
Tlak	bar	250 - 300
Zpětný tlak	bar	< 20
Průtok oleje**	l/min	230 - 250
Rozměr A	mm	2330
Rozměr B	mm	1500
Rozměr C	mm	1620

* Kapacita se může lišit dle typu zpracovávaného materiálu.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA	VELIKOST*	TYP ZPRACOVÁNÍ
RQ8 Sada pro třídění	8 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy Provzdušnění terénu
RQ20 Sada pro třídění	20 mm	
RQ50 Sada pro třídění	50 mm	
RM Sada pro drcení		Zpracování uhlí Provzdušnění terénu Provzdušnění kompostu Zpracování skla Zpracování sádrokartonu
RE8 Sada pro jemné třídění	8.5 mm	Třídění vlhké/ suché zeminy
RE16 Sada pro jemné třídění	16 mm	
RC Sada pro kompostování	36.5 mm	Zpracování listů a malých větvíček Kompostování

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Zobrazené snímky a údaje nejsou závazné, výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění své produkty inovovat.

MBCRUSHER.COM

Rev. 20250702