

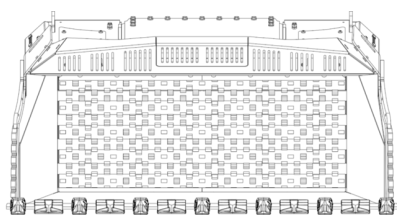


TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS533

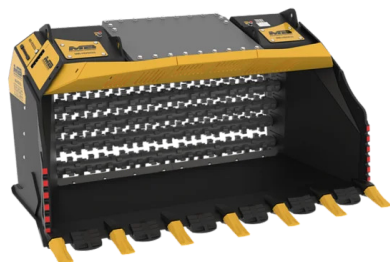

A



B

C

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

50 - 80



Doporučený nakladač*

tun

30 - 50

Hmotnost

tun

6,6

Kapacita

m³

3.80

Tlak

bar

250 - 300

Zpětný tlak

bar

< 20

Průtok oleje**

l/min

230 - 250

Rozměr A

mm

3400

Rozměr B

mm

2130

Rozměr C

mm

1770

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA

TYP ZPRACOVÁNÍ



RM Sada pro drcení

Zpracování uhlí

Provzdušnění terénu

Provzdušnění kompostu

Zpracování skla

Zpracování sádrokartonu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotory

Záruka 24 měsíců

Počítač hodin

OBLASTI POUŽITÍ



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch