

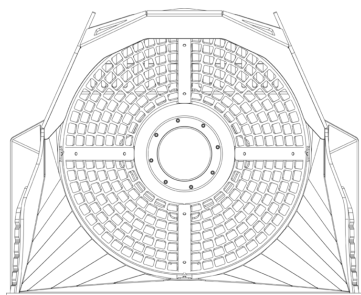


TŘÍDICÍ KOŠ MB-LS170 S2



A

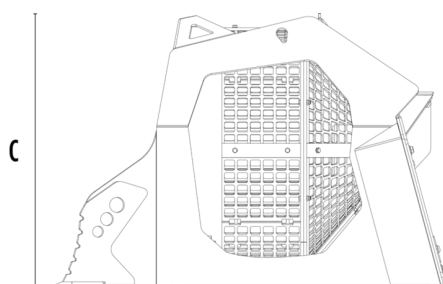

B



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

8 - 15



Doporučený nakladač*

tun

8 - 15

Hmotnost

tun

1,45

Kapacita

m³

1.1

Tlak

bar

160 - 200

Zpětný tlak

bar

< 40

Průtok oleje**

l/min

80 - 100

Průměr koše

mm

1200

Hloubka koše

mm

900

Rozměr A

mm

1670

Rozměr B

mm

1930

Rozměr C

mm

1360

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítač hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Recyklace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch