



DEMOLIČNÍ NŮŽKY

MB-PT1650

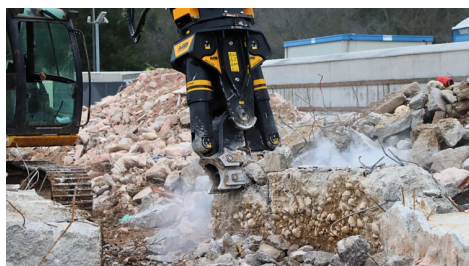

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

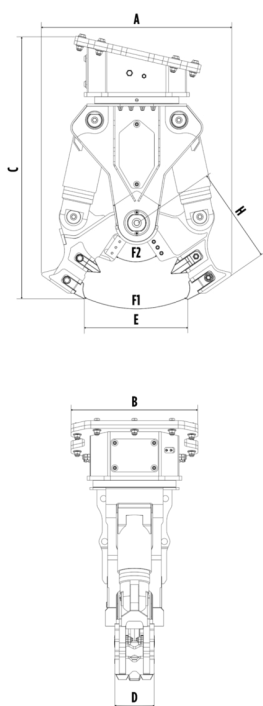

Doporučené rypadlo	tun	19 - 25
Hmotnost konstrukce	tun	1.235
Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	20 - 25
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	200 - 250
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	30 - 40
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	300 - 350
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	100 - 150

SADA ČELISTÍ



Sada pro primární drcení



Sada pro sekundární drcení



Sada pro stříhání

Hmotnost sady	0.43 ton	0.62 ton	0.43 ton
Celková hmotnost (včetně rámu nůžek)	1.63 ton	1.82 ton	1.63 ton
Rozměr A	1340 mm	1160 mm	1160 mm
Rozměr B	850 mm	850 mm	850 mm
Rozměr C	1865 mm	1810 mm	1910 mm
Rozměr D	300 mm	470 mm	245 mm
Rozměr E	710 mm	605 mm	365 mm
Rozměr H	725 mm	680 mm	580 mm
Rypná síla F1	65 ton	75 ton	90 ton
Drťící síla na čelisti F2	190 ton	190 ton	200 ton
Maximální průměr armatury	40 mm	40 mm	-

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice