
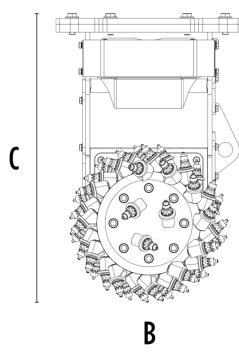


FRÉZA MB-R700



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	tun	6 - 13
	Doporučený smykem řízený nakladač*	tun	6 - 10
	Hmotnost	tun	0,6
	Tlak	bar	300 - 350
	Zpětný tlak	bar	< 4
	Průtok oleje**	l/min	110 - 180
	Šířka řezu	mm	890
	Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	80 - 110
	Výstupní krouticí moment	Nm	5000
	Průměr bubnu	mm	500
	Rypná síla F1	tun	19600
	Rozměr A	mm	895
	Rozměr B	mm	500
	Rozměr C	mm	930

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Vyměnitelná sada bubnů (nižší počet zubů/vyšší počet zubů)
Sada zubů na asfalt nebo skálu	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ

Demolice	Silniční práce	Tunely	Uzavřená prostředí	Kanalizace
Výkopové a zemní práce	Městská staveniště	Údržba zeleně a zemědělských ploch	Práce ve vodě	Profilování