


FRÉZA MB-R800



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

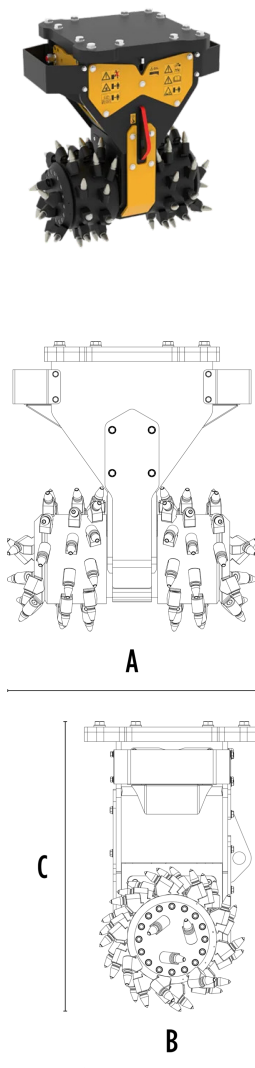

Doporučené rypadlo	tun	10 - 22
Hmotnost	tun	1
Tlak	bar	300 - 350
Zpětný tlak	bar	< 4
Průtok oleje*	l/min	200 - 300
Šířka řezu	mm	1015
Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	60 - 80
Výstupní krouticí moment	Nm	10000
Průměr bubnu	mm	600
Rypná síla F1	tun	33900
Rozměr A	mm	1015
Rozměr B	mm	600
Rozměr C	mm	1120

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Vyměnitelná sada bubnů (nižší počet zubů/vyšší počet zubů)
Sada zubů na asfalt nebo skálu	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ

Demolice	Silniční práce	Tunely	Uzavřená prostředí	Kanalizace
Výkopové a zemní práce	Městská staveniště	Údržba zeleně a zemědělských ploch	Práce ve vodě	Profilování

