

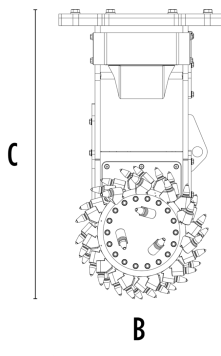


# FRÉZA MB-R900



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI



|                                    |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Doporučené rypadlo                 | tun   | 19 - 35   |
| Hmotnost                           | tun   | 1,4       |
| Tlak                               | bar   | 300 - 350 |
| Zpětný tlak                        | bar   | < 4       |
| Průtok oleje*                      | l/min | 250 - 350 |
| Šířka řezu                         | mm    | 1130      |
| Rypná síla F1                      | tun   | 40000     |
| Otáčky/Min (minimální - maximální) | rpm   | 60 - 80   |
| Výstupní krouticí moment           | Nm    | 13200     |
| Průměr bubnu                       | mm    | 680       |
| Rozměr A                           | mm    | 1130      |
| Rozměr B                           | mm    | 680       |
| Rozměr C                           | mm    | 1375      |

\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Skrápění proti prachu          | Vyměnitelná sada bubnů (nižší počet zubů/vyšší počet zubů) |
| Sada zubů na asfalt nebo skálu | Záruka 24 měsíců                                           |

## OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Práce ve vodě



Profilování

