



DRTICÍ LŽÍCE BF135.8



A

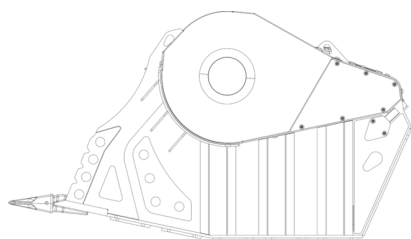

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	43 - 80
Hmotnost	tun	7,5
Kapacita	m³	1.8
Tlak	bar	230 - 280
Zpětný tlak	bar	< 10
Průtok oleje*	l/min	320 - 380
Šířka drticího otvoru	mm	1300
Výška drticího otvoru	mm	600
Rozměr A	mm	1880
Rozměr B	mm	3000
Rozměr C	mm	1700

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu

Počítač hodin

Separátor železa 24 V

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Slévárny



Údržba lesních ploch

