



TŘÍDICÍ KOŠ MB-LS220 S2

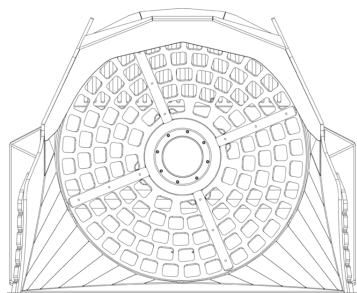

A

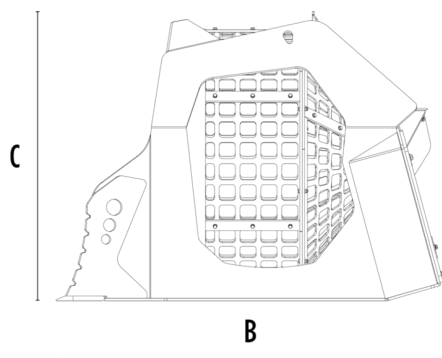

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučený nakladač*	tun	15 - 25
Hmotnost	tun	2,8
Kapacita	m³	2.4
Tlak	bar	200 - 250
Zpětný tlak	bar	< 20
Průtok oleje**	l/min	120 - 140
Průměr koše	mm	1600
Hloubka koše	mm	1225
Rozměr A	mm	2180
Rozměr B	mm	2355
Rozměr C	mm	1790

* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítač hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Recyklace



Údržba zeleně a
zemědělských
ploch

