




TŘÍDICÍ KOŠ MB-S23



A

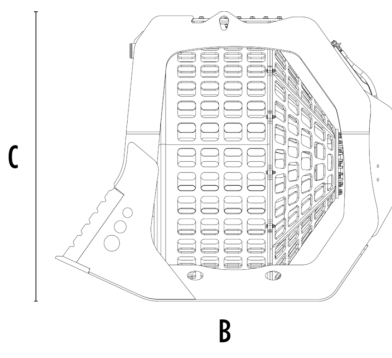

B



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	35 - 50
Hmotnost	tun	3,66
Kapacita	m³	3.75
Tlak	bar	320 - 350
Zpětný tlak	bar	< 5
Průtok oleje*	l/min	160 - 180
Průměr koše	mm	1970
Hloubka koše	mm	1490
Rozměr A	mm	2320
Rozměr B	mm	2840
Rozměr C	mm	2350

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu

Počítáč hodin

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Slévárny



Práce ve vodě



Zobrazené snímky a údaje nejsou závazné, výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění své produkty inovovat.

MBCRUSHER.COM

Rev. 20250702